EEC

Внешняя узколопастная решетка

KesKlima

Описание

Жалюзи типа EEC предназначены для использования в наружном замыкании воздуховодов.

Свойства

Данные жалюзи изготовлены из экструдированного алюминиевого профиля. Они предотвращают проникновение крупных частиц в воздух или животных, в систему трубопроводов. Они также препятствуют попаданию дождевой воды определенным образом. Лопасти изготовлены из тонкого, прямого профиля.

Материалы

Рама и лопасти изготовлены из алюминиевого профиля ETIAL 60.

Обработка поверхности

Дверцы доступа сначала очищаются, затем в стандартной комплектации электростатически окрашиваются оттенком RAL 9010 с 20% блеском. Другие цвета также доступны по запросу.

Аксессуары

Проволочная сетка

Сетка из оцинкованной стали с ячейками размером 12x12 мм предотвращает проникновение крупных летающих частиц и животных.

Description

The EEC type louvres are designed for usage in external termination of airducts.

Properties

These louvres are made from extruded aluminum profiles. They prevent the entry of large particles in the air or animals, into the ducting system. They also prevent the entry of rain water to a certain extent. The blades are made from thin, straight profiles.

Materials

The frame and the blades are made from ETIAL 60 norm aluminum profiles.

Surface Treatment

The surfaces of the access door are first cleaned, then painted electrostatically, with 20% gloss RAL 9010 shade as standard. Other colours are also available upon request.

Accessories

Wire Mesh

A mesh of galvanized wires with 12x12mm grids, it prevents the entry of large flying particles and animals.

Размеры - Dimensions:

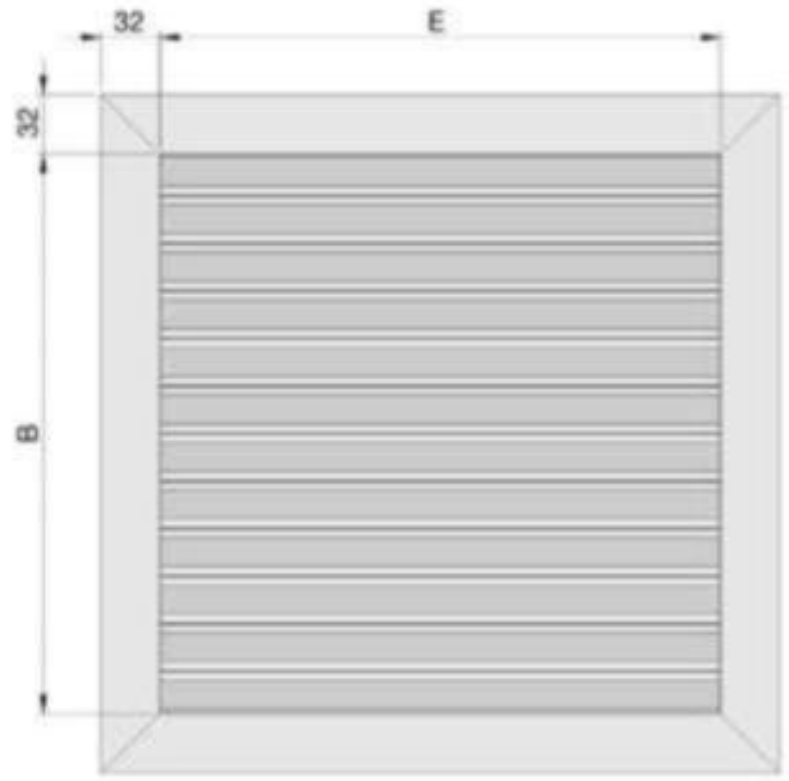



E (mm)	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
B (mm)	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600								

*По размерам, пожалуйста, уточните возможность производства продукта.

*For dimensions other than that, the product's manufacturability should be asked.

Монтаж - Installation

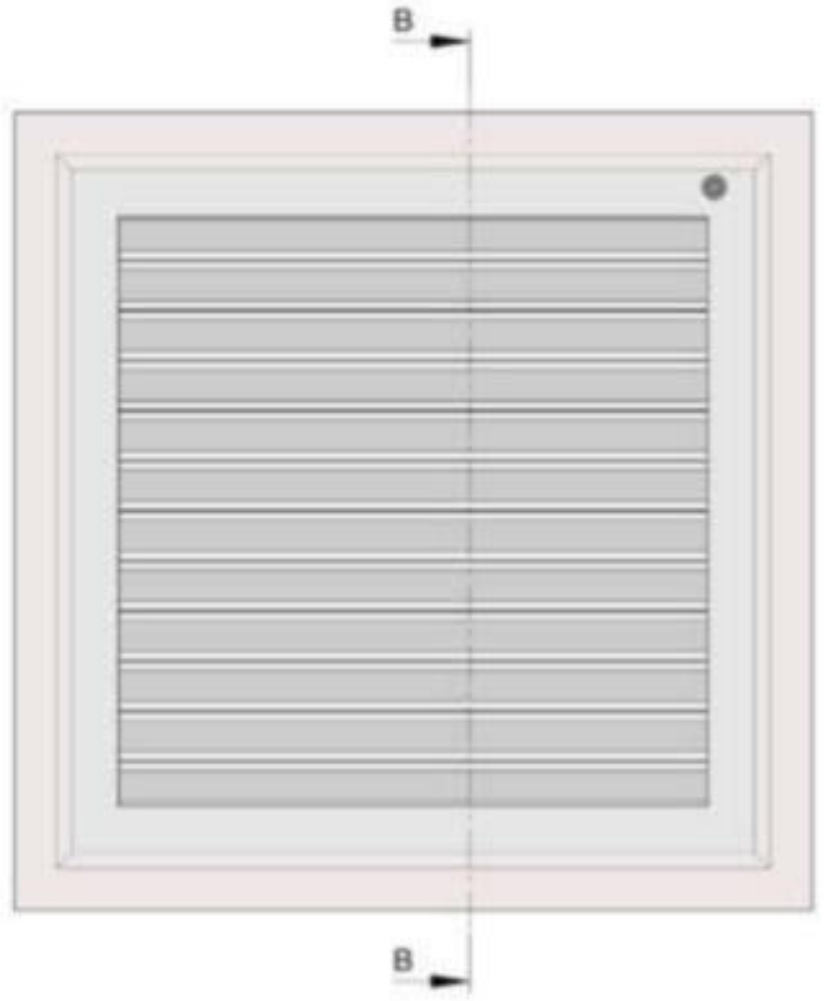

Технические данные -Technical Data

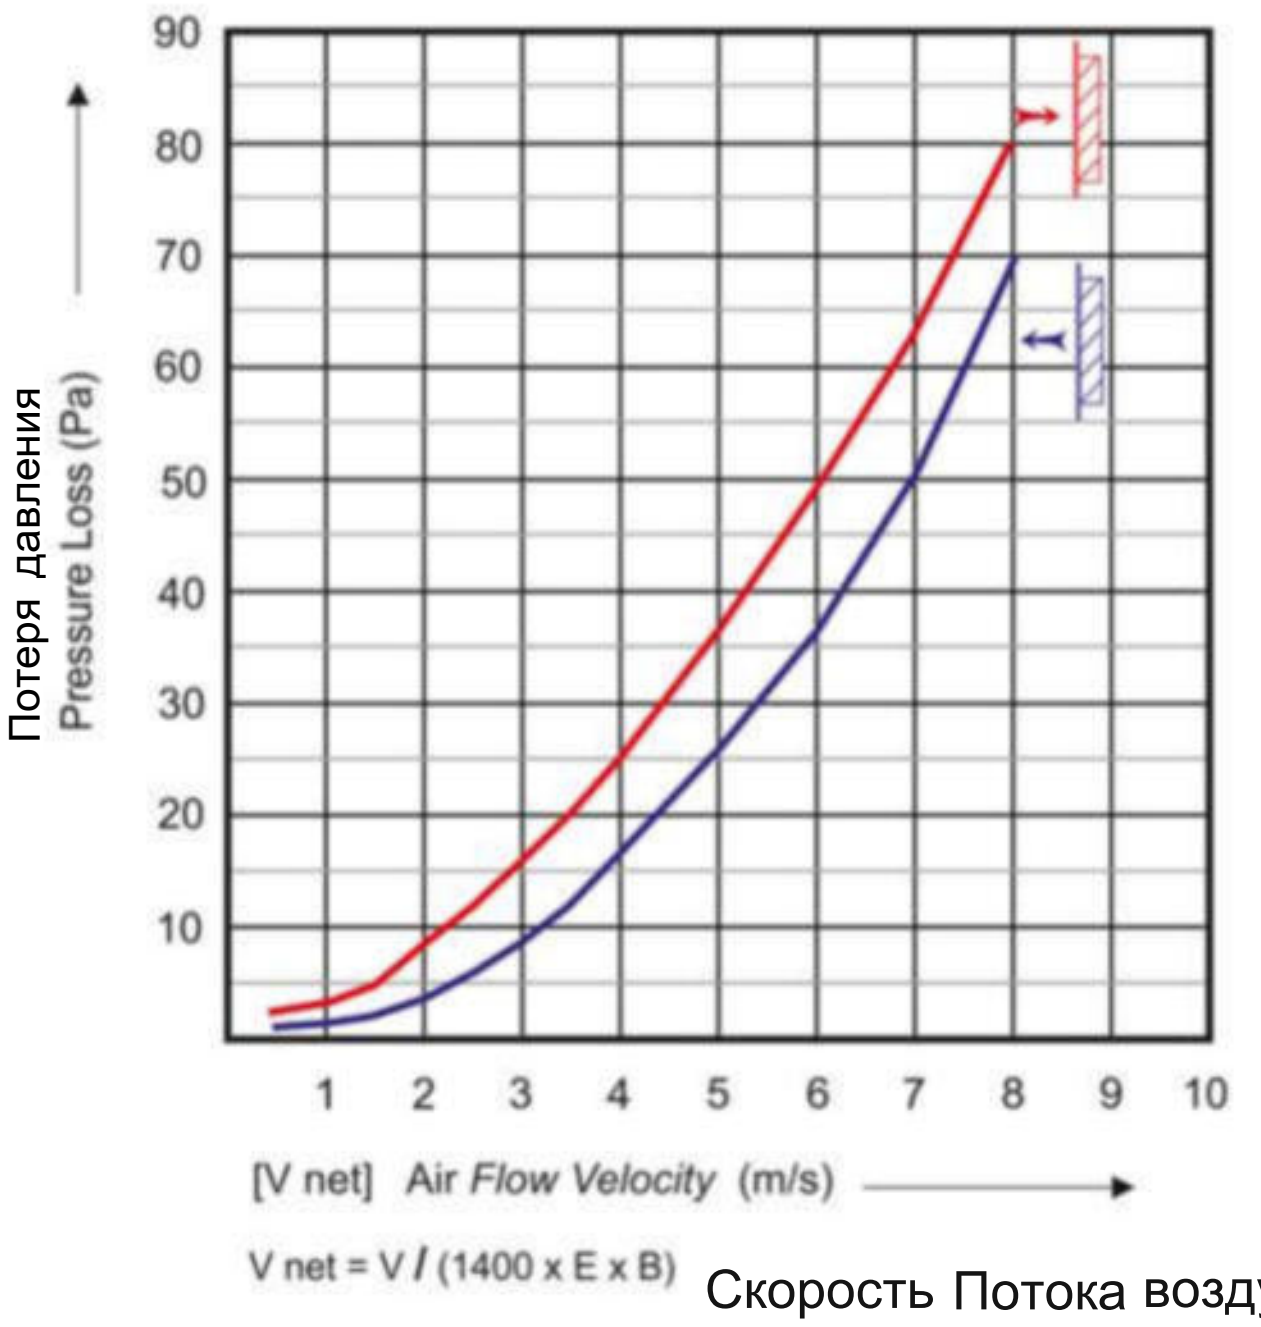

Скорость Потока воздуха

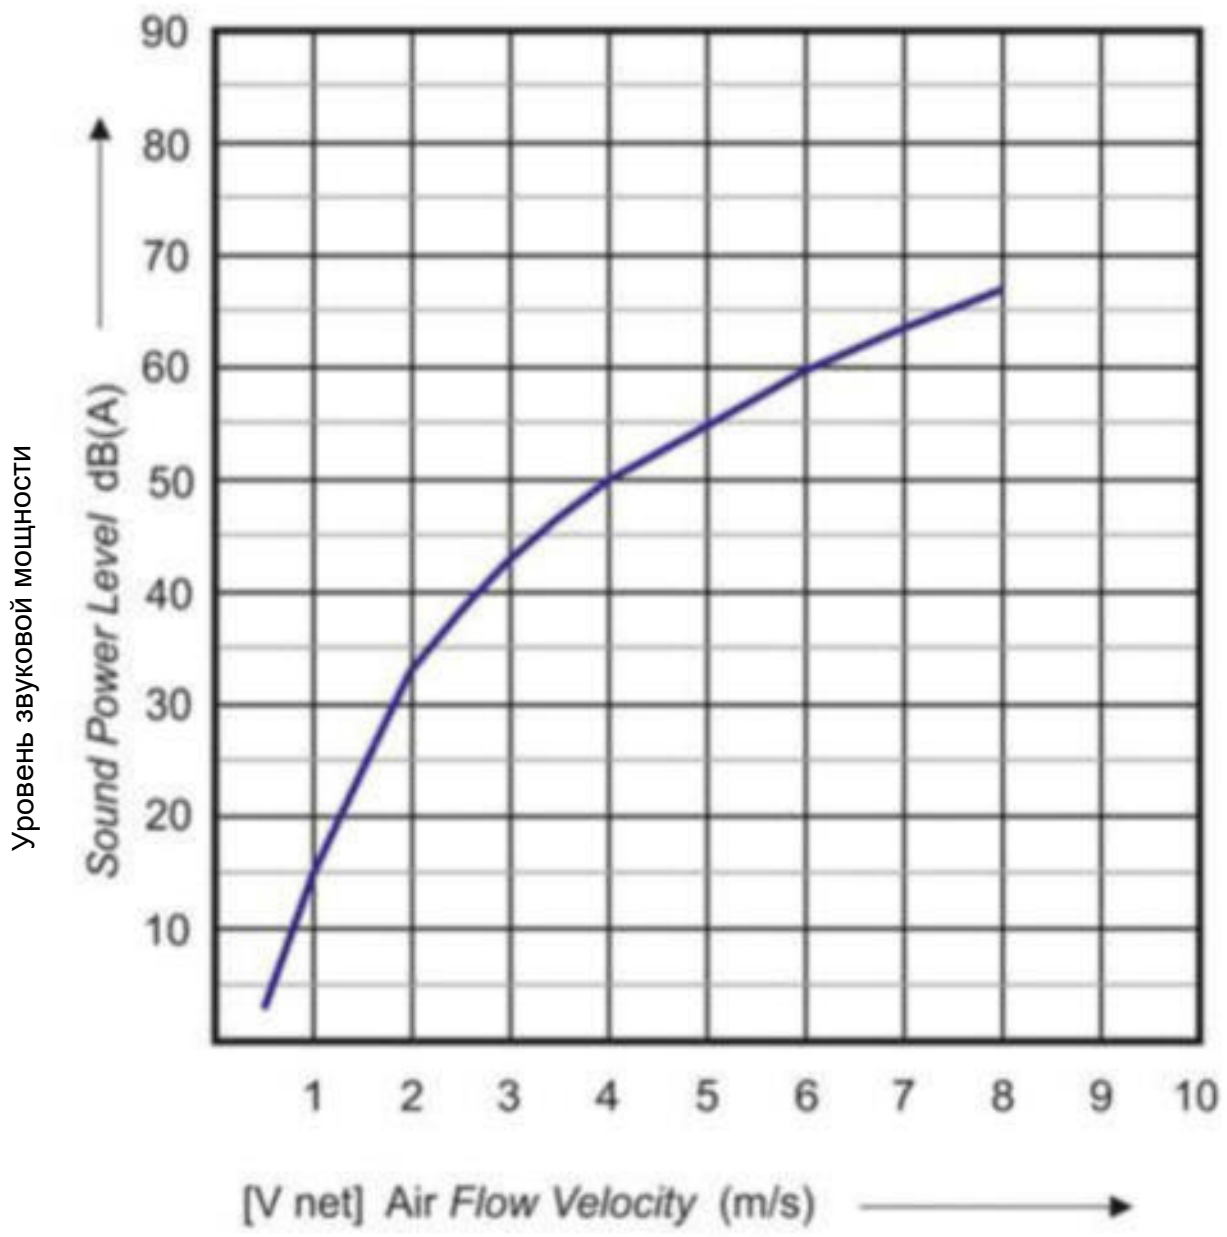

Скорость Потока воздуха

Vnet: Скорость через свободное пространство (м/с)
V: Расход воздуха (м3/ч)
E, B: Размеры горловины (метр)

V net: *Velocity through free area* (m/s)
V : *Air flow rate* (m3/h)
E, B : *Neck dimensions* (metre)

Технические характеристики

Внешние жалюзи используются для защиты от попадания крупных объектов в систему вентиляции. Жалюзи изготовлены из алюминиевого профиля ETIAL 60. Лопасти решетки закреплены. Жалюзи очищены и окрашены электростатической порошковой краской в выбранный цвет. В качестве дополнения за рамой будет установлена расширенная алюминиевая сетка, предотвращающая проникновение крупных летающих предметов и животных сквозь лопасти.

Specification Text

External louvre to protect the entry of large objects to the ducting system. The louvre will be made from ETIAL 60 norm aluminum profiles. The louvre blades will be fixed. The louvre will be cleaned, and painted with electrostatic powder paint to the requested colour. As an option, an aluminum expanded mesh will be placed behind the frame to prevent large flying objects and animals to pass through the blades.